

## 〈都市ガス内管工事の標準モデル参考見積額〉


項目	数量	単位	単価	金額(円)
基本工事	1	箇所	41,570	41,570
検査費	1	箇所	2,220	2,220
支持金具 25A	1	個	2,000	2,000
標示リング	1	個	630	630
標示クギ(キャッツアイ)	1	個	920	920
PE管 30A	9	m	2,310	20,790
PEソケット 30A	2	個	4,380	8,760
PLSトランジション 30*25A	1	個	9,700	9,700
PLSソケット 25×20A	1	個	5,850	5,850
フレキ片ネジソケット 20A	1	個	6,040	6,040
フレキ管 20A	9	m	3,130	28,170
フレキ分岐チース 20×15A	1	個	18,140	18,140
フレキ管 15A	3	m	2,410	7,230
G331-SP5 20A(ガス栓)	1	個	12,320	12,320
G334-SP5 15A(ガス栓)	1	個	10,710	10,710
床掘り	9	m	310	2,790
埋戻し	9	m	520	4,680
小計				182,520
消費税等相当額	10%			18,252
税込合計額				200,772

・2021年4月1日より適用の装置工事単価に基づき算出しています。

・ビルトインコンロ、24号ふろ給湯器の費用は含まれておりません。

# 都市ガス内管工事の標準モデル参考図

## 平面図

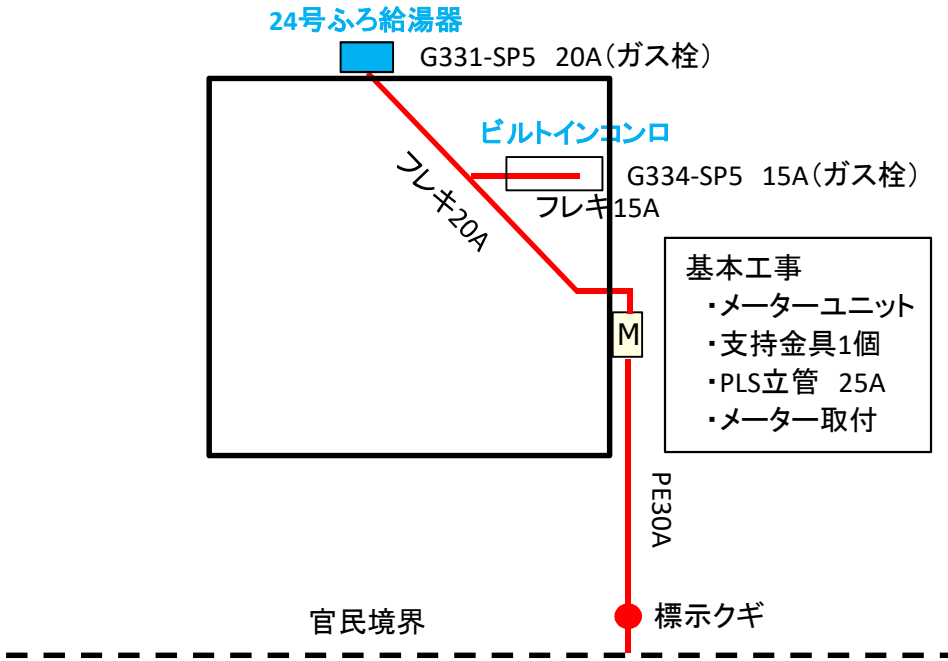

## 立面図

