


〈都市ガス内管工事の標準モデル参考見積額〉

項目	数量	単位	単価	金額(円)
基本工事	1	箇所	45,760	45,760
検査費	1	箇所	1,990	1,990
検圧プラグ	1	個	4,610	4,610
支持金具 25A	1	個	2,290	2,290
標示リング	1	個	630	630
標示クギ(キャッツアイ)	1	個	920	920
PE管 30A	9	m	2,380	21,420
PEソケット 30A	2	個	4,700	9,400
PLSトランジション 30*25A	1	個	10,490	10,490
PLSソケット 25×20A	1	個	6,300	6,300
フレキ片ネジソケット 20A	1	個	7,030	7,030
フレキ管 20A	9	m	3,390	30,510
フレキ分岐チース 20×15A	1	個	21,520	21,520
フレキ管 15A	3	m	2,620	7,860
G331-SP5 20A(ガス栓)	1	個	13,650	13,650
G334-SP5 15A(ガス栓)	1	個	11,870	11,870
床掘り	9	m	320	2,880
埋戻し	9	m	560	5,040
小計				204,170
消費税等相当額	10%			20,417
税込合計額				224,587

- ・2022年4月1日より適用の装置工事単価に基づき算出しています。
- ・ビルトインコンロ、24号ふろ給湯器の費用は含まれておりません。

都市ガス内管工事の標準モデル参考図

平面図

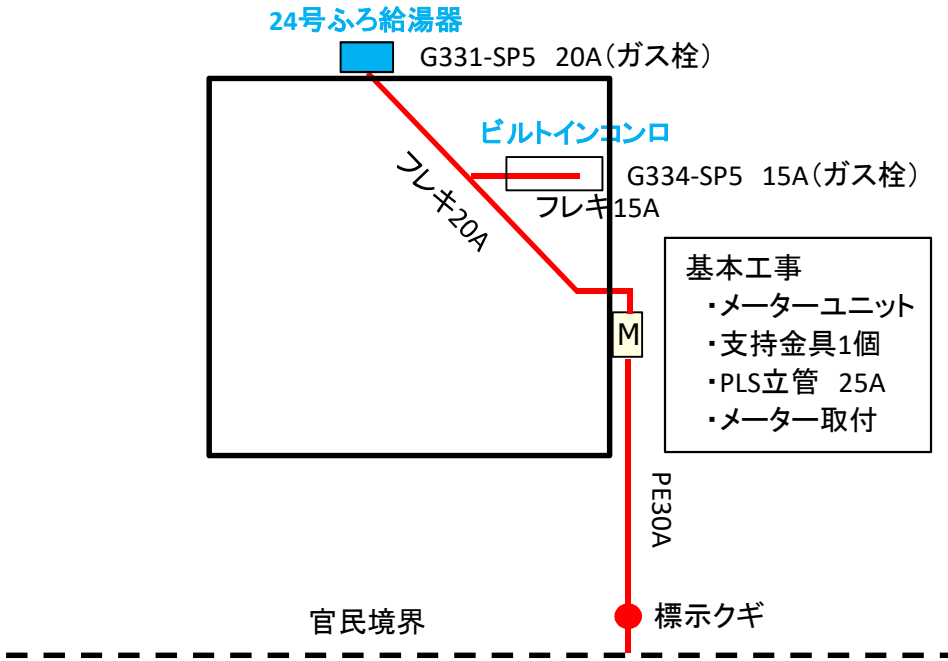

立面図

