


〈都市ガス内管工事の標準モデル参考見積額〉

項目	数量	単位	単価	金額(円)
基本工事	1	箇所	49,880	49,880
検査費	1	箇所	2,220	2,220
検圧プラグ	1	個	4,700	4,700
支持金具 25A	1	個	2,600	2,600
標示リング	1	個	630	630
標示クギ(キャッツアイ)	1	個	920	920
PE管 30A	9	m	3,180	28,620
PEソケット 30A	2	個	7,390	14,780
PLSトランジション 30*25A	1	個	11,590	11,590
PLSソケット 25×20A	1	個	6,940	6,940
フレキ片ネジソケット 20A	1	個	7,200	7,200
フレキ管 20A	9	m	3,460	31,140
フレキ分岐チース 20×15A	1	個	21,720	21,720
フレキ管 15A	3	m	2,670	8,010
G331-SP5 20A(ガス栓)	1	個	13,720	13,720
G334-SP5 15A(ガス栓)	1	個	11,950	11,950
床掘り	9	m	350	3,150
埋戻し	9	m	630	5,670
小計				225,440
消費税等相当額	10%			22,544
税込合計額				247,984

- ・2024年4月1日より適用の装置工事単価に基づき算出しています。
- ・ビルトインコンロ、24号ふろ給湯器の費用は含まれておりません。

都市ガス内管工事の標準モデル参考図

平面図

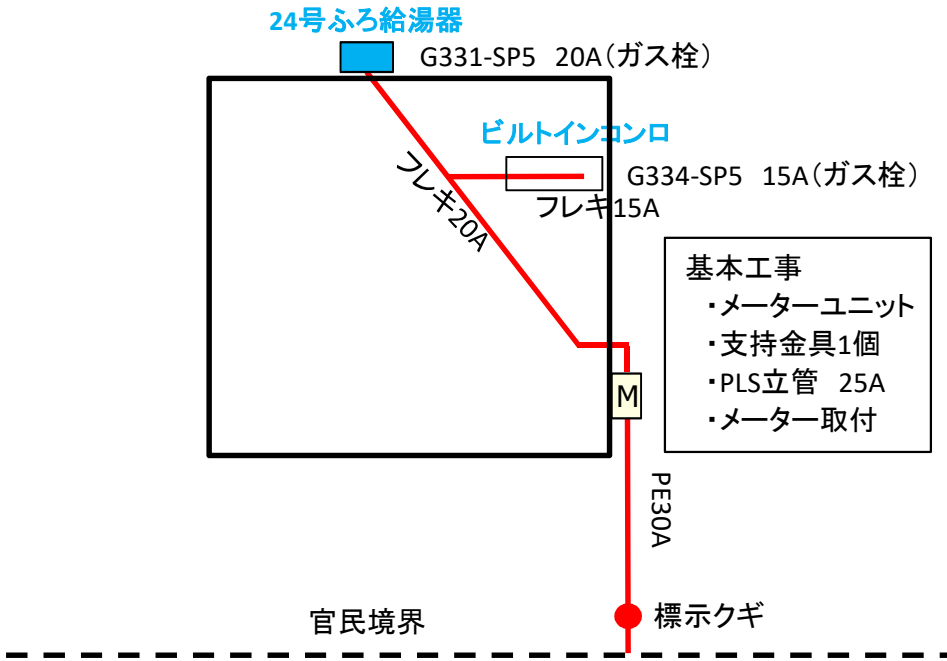

立面図

