



都市ガス内管工事の標準モデル参考図

平面図

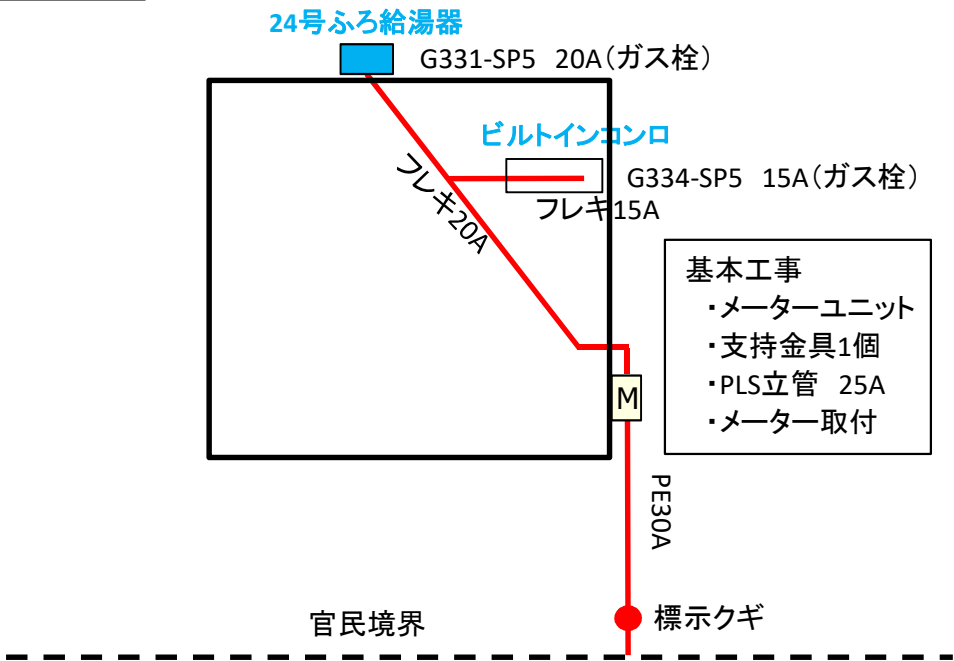

立面図

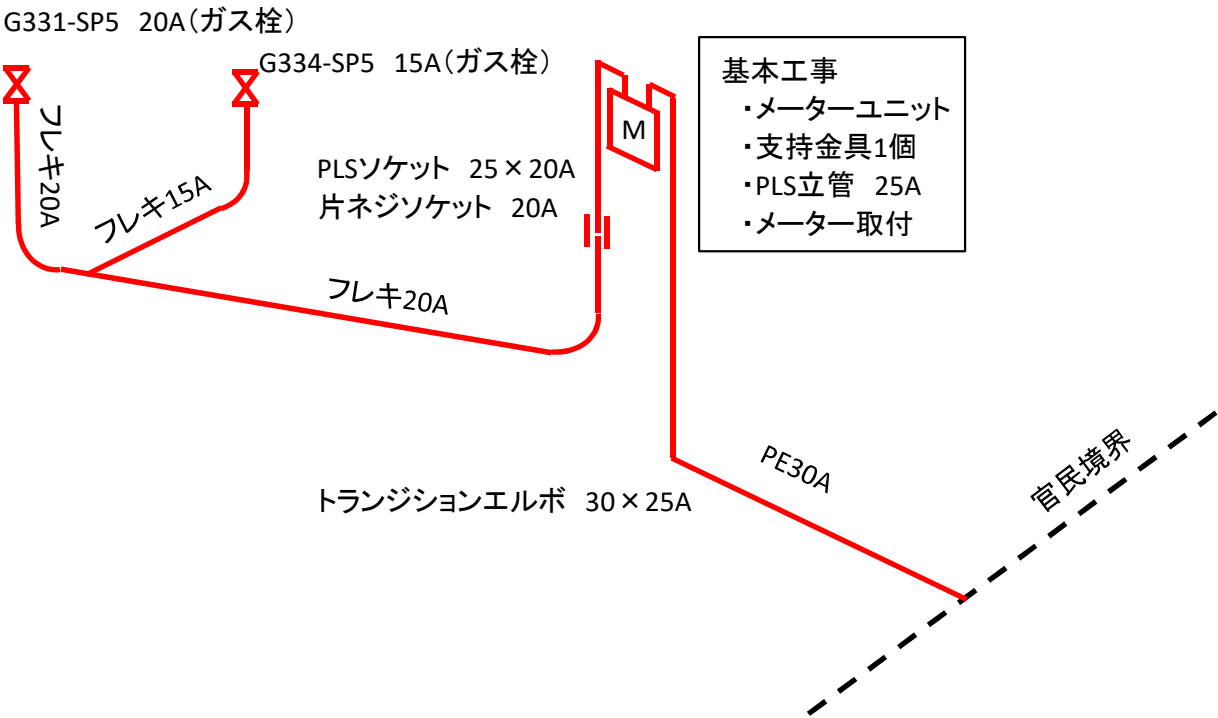

〈都市ガス内管工事の標準モデル参考見積額〉

項目	数量	単位	単価	金額(円)
基本工事	1	箇所	54,370	54,370
検査費	1	箇所	2,340	2,340
検圧プラグ	1	個	4,750	4,750
支持金具 25A	1	個	2,600	2,600
標示リング	1	個	630	630
標示クギ(キャッツアイ)	1	個	920	920
PE管 30A	9	m	3,440	30,960
PEソケット 30A	2	個	7,800	15,600
PLSトランジション 30*25A	1	個	12,320	12,320
PLSソケット 25×20A	1	個	7,470	7,470
フレキ片ネジソケット 20A	1	個	7,270	7,270
フレキ管 20A	9	m	3,490	31,410
フレキ分岐チース 20×15A	1	個	21,810	21,810
フレキ管 15A	3	m	2,700	8,100
G331-SP5 20A(ガス栓)	1	個	13,760	13,760
G334-SP5 15A(ガス栓)	1	個	11,980	11,980
床掘り	9	m	350	3,150
埋戻し	9	m	650	5,850
小計				235,290
消費税等相当額	10%			23,529
税込合計額				258,819

・2025年4月1日より適用の装置工事単価に基づき算出しています。

・ビルトインコンロ、24号ふろ給湯器の費用は含まれておりません。