



都市ガス内管工事の標準モデル参考図

平面図

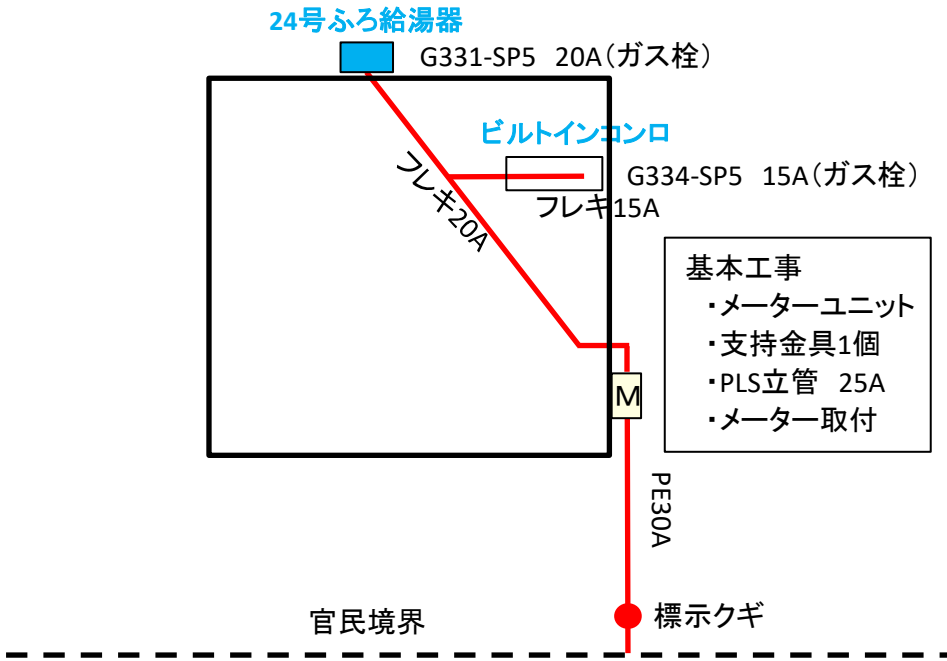

立面図

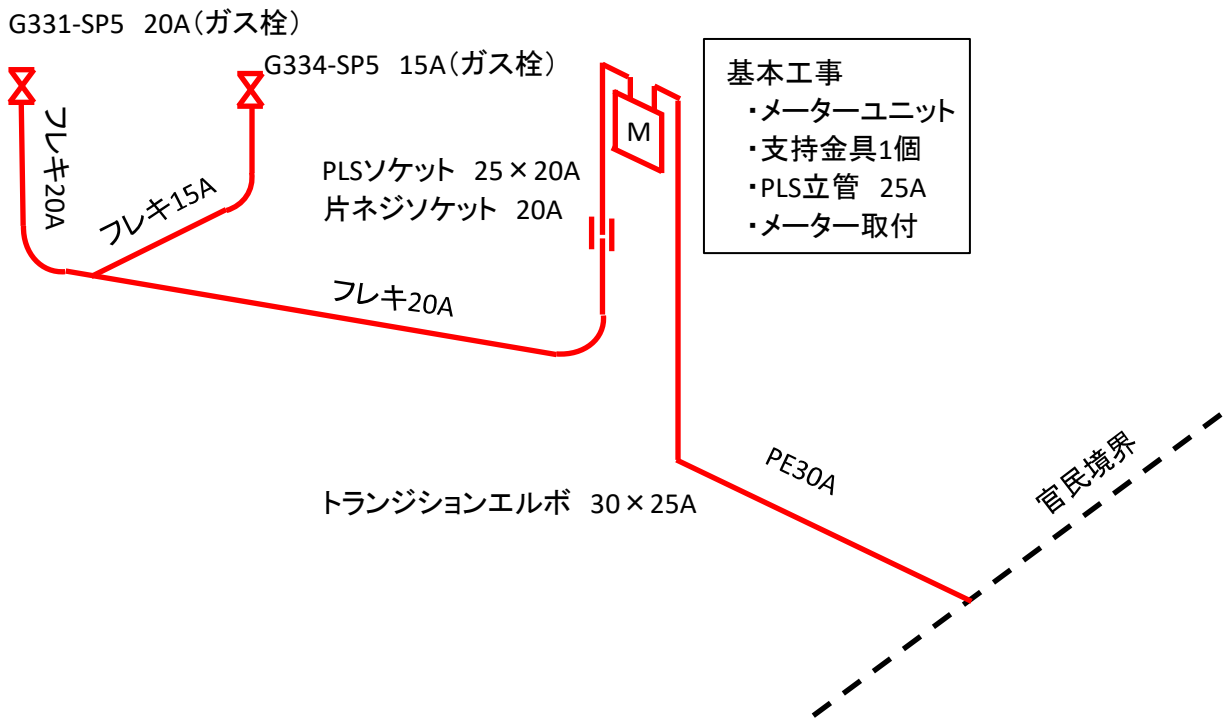

〈都市ガス内管工事の標準モデル参考見積額〉

項目	数量	単位	単価	金額(円)
基本工事	1	箇所	58,240	58,240
検査費	1	箇所	2,550	2,550
検圧プラグ	1	個	5,000	5,000
支持金具 25A	1	個	2,700	2,700
標示リング	1	個	630	630
標示クギ(キャッツアイ)	1	個	920	920
PE管 30A	9	m	3,950	35,550
PEソケット 30A	2	個	9,100	18,200
PLSトランジション 30*25A	1	個	13,670	13,670
PLSソケット 25×20A	1	個	8,100	8,100
フレキ片ネジソケット 20A	1	個	7,660	7,660
フレキ管 20A	9	m	3,660	32,940
フレキ分岐チース 20×15A	1	個	22,760	22,760
フレキ管 15A	3	m	2,830	8,490
G331-SP5 20A(ガス栓)	1	個	14,320	14,320
G334-SP5 15A(ガス栓)	1	個	12,480	12,480
床掘り	9	m	390	3,510
埋戻し	9	m	700	6,300
小計				254,020
消費税等相当額	10%			25,402
税込合計額				279,422

・2026年4月1日より適用の装置工事単価に基づき算出しています。

・ビルトインコンロ、24号ふろ給湯器の費用は含まれておりません。